

# ASTORFLOW 2H



**Dimensjoner**

DN 500 – DN 600

**Trykkklasse**

N/A

**Konstruksjon**

Hus i Pur, resten i rustfritt stål

**Anvendelsesområde**

Sjøvann, ferskvann, transport av levende fisk i vann

**Leveres med følgende aktuator**

1. Hydraulisk

**Dimensions**

DN 500 – DN 600

**Pressure rating**

N/A

**Features**


Housing made of PUR, rest is stainless steel

**Range of applicaton:**

Fresh water, seawater, transport of alive fish in water

**Delivered with following options**

1. Hydraulic actuator

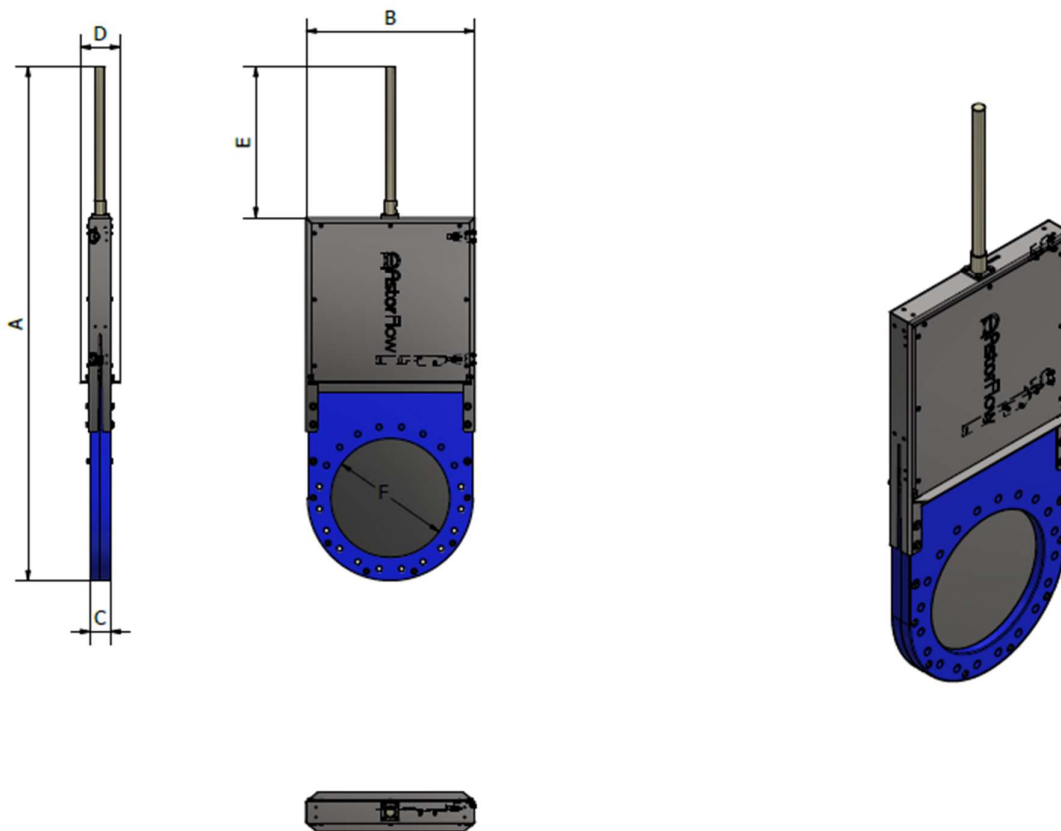

DN	A	B	C	D	E	F
500	2342	680	100	200	668	500
600	2596	652	100	200	763	600

\*mål oppgitt i mm